


**DFQ125R**

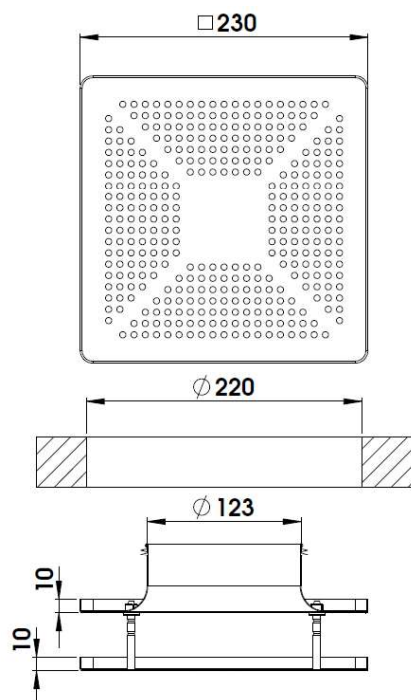

**CARATTERISTICHE / FEATURES**

Diffusore a soffitto con schermo frontale, quadro forellinato, regolabile in tre(3) posizioni.

*Perforated ceiling diffuser with front panel adjustable in three (3) positions.*

**Materiale:** acciaio  
**Material:** steel

**Finitura:** vernice a polveri epossidiche colore bianco RAL 9010  
**Finishing:** white epoxy powder paint RAL 9010

**Installazione:** fissaggio assicurato tramite viti posizionate sul collo del diffusore.

**Installation:** fixing is ensured with screws located on the diffuser's neck.

**TABELLA DI SCELTA / Selection tables**

Diffusore montato su plenum con serranda aperta, velocità terminale  $V_t=0,25$  m/s)  
(Diffuser fixed on a plenum with an open damper, terminal speed  $V_t=0,25$  m/s )

Rumorosità / Noise	LWA	<20	<20	<20	22	31	39	45	51	56
Chiese, biblioteche / Churches, libraries		█								
Ospedali / Hospitals		█								
Appartamenti, uffici / Private houses, offices			█							
Fabbricati commerciali / Stores					█					

H di installazione (m) Installation height (m)	min	2,5								
	max	4,5								
Portata / Air flow	mc/h	50	100	150	200	250	300	350	400	450
Perdita di carico Dpt Pressure drop Dpt	Pa	2	7	12	22	35	52	71	93	119
Lancio / Throw	m	0.7	1.3	2.0	2.6	3.3	3.9	4.5	5.2	5.8

**LISTINO PREZZI / Price list**

DFQ125R	CODICE	EURO
Diffusore standard/Standard diffuser	DFQ125R	
Plenum per diffusore standard attacco Ø 125 Plenum for standard diffuser connection Ø 125	PDC 125	
Coibentazione per PDC125 / Insulation for PDC125	I(PDC125)	
Serranda per PDC125 / Damper for PDC125	S(PDC125)	
Equalizzatore per PDC125 / Equalizer for PDC125	E(PDC125)	