


DFQ200R

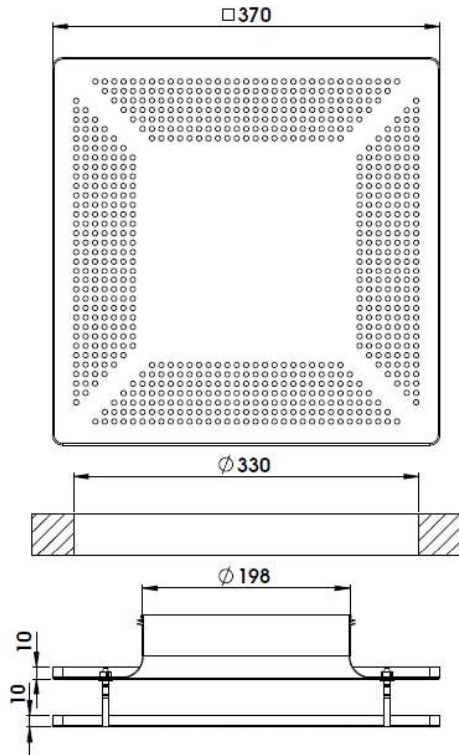

CARATTERISTICHE / FEATURES

Diffusore a soffitto con schermo frontale, quadro forellinato, regolabile in tre(3) posizioni.

Perforated ceiling diffuser with front panel adjustable in three (3) positions.

Materiale: acciaio
Material: steel

Finitura: vernice a polveri epossidiche colore bianco RAL 9010

Finishing: white epoxy powder paint RAL 9010

Installazione: fissaggio assicurato tramite viti posizionate sul collo del diffusore.

Installation: fixing is ensured with screws located on the diffuser's neck.

TABELLA DI SCELTA / Selection tables

Diffusore montato su plenum con serranda aperta, velocità terminale $V_t=0,25$ m/s
(Diffuser fixed on a plenum with an open damper, terminal speed $V_t=0,25$ m/s)

Rumorosità / Noise	LWA	<20	<20	<20	25	29	34	37	41	44
Chiese, biblioteche / Churches, libraries		■								
Ospedali / Hospitals		■								
Appartamenti, uffici / Private houses, offices			■							
Fabbricati commerciali / Stores					■					

H di installazione (m) Installation height (m)	min	max
	2,5	4,5

Portata / Air flow	mc/h	250	300	350	400	450	500	550	600	650
Perdita di carico Dpt Pressure drop Dpt	Pa	6	8	11	15	19	23	28	34	39
Lancio / Throw	m	2.4	2.9	3.3	3.8	4.3	4.8	5.2	5.7	6.2

LISTINO PREZZI / Price list

DFQ200R	CODICE	EURO
Diffusore standard/Standard diffuser	DFQ200R	
Plenum per diffusore standard attacco Ø 200 Plenum for standard diffuser connection Ø 200	PDC 200	
Coibentazione per PDC200 / Insulation for PDC200	I(PDC200)	
Serranda per PDC200 / Damper for PDC200	S(PDC200)	
Equalizzatore per PDC200 / Equalizer for PDC200	E(PDC200)	