


DPQ200R

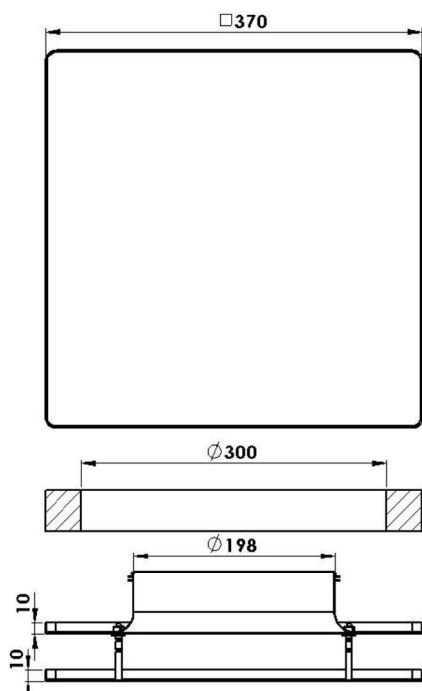

CARATTERISTICHE / FEATURES

Diffusore a soffitto con schermo frontale, quadro pieno, regolabile in tre(3) posizioni.

Ceiling diffuser full with panel adjustable in three (3) positions.

Materiale: acciaio

Material: steel

Finitura: vernice a polveri epossidiche colore bianco RAL 9010

Finishing: white epoxy powder paint RAL 9010

Installazione: fissaggio assicurato tramite viti posizionate sul collo del diffusore.

Installation: fixing is ensured with screws located on the diffuser's neck.

TABELLA DI SCELTA / Selection tables

Diffusore montato su plenum con serranda aperta, velocità terminale $V_t=0,25$ m/s
 (Diffuser fixed on a plenum with an open damper, terminal speed $V_t=0,25$ m/s)

Rumorosità / Noise	LWA	<20	<20	<20	25	29	34	37	41	44
Chiese, biblioteche / Churches, libraries		█								
Ospedali / Hospitals		█								
Appartamenti, uffici / Private houses, offices			█							
Fabbricati commerciali / Stores				█						

H di installazione (m) Installation height (m)	min	2,5								
	max	4,5								
Portata / Air flow	mc/h	250	300	350	400	450	500	550	600	650
Perdita di carico con equalizzatore Pressure drop with equalizer	Pa	6	8	11	15	19	23	28	34	39
Lancio / Throw	m	2.6	3.1	3.7	4.2	4.7	5.2	5.7	6.3	6.8

LISTINO PREZZI / Price list

DPQ200R	CODICE	EURO
Diffusore standard/Standard diffuser	DPQ200R	
Plenum per diffusore standard attacco Ø 200 Plenum for standard diffuser connection Ø 200	PDC 200	
Coibentazione per PDC200 / Insulation for PDC200	I(PDC200)	
Serranda per PDC200 / Damper for PDC200	S(PDC200)	
Equalizzatore per PDC200 / Equalizer for PDC200	E(PDC200)	