


SC

Serrandina di taratura passo 20.
Damper with distance between blades 20 mm.

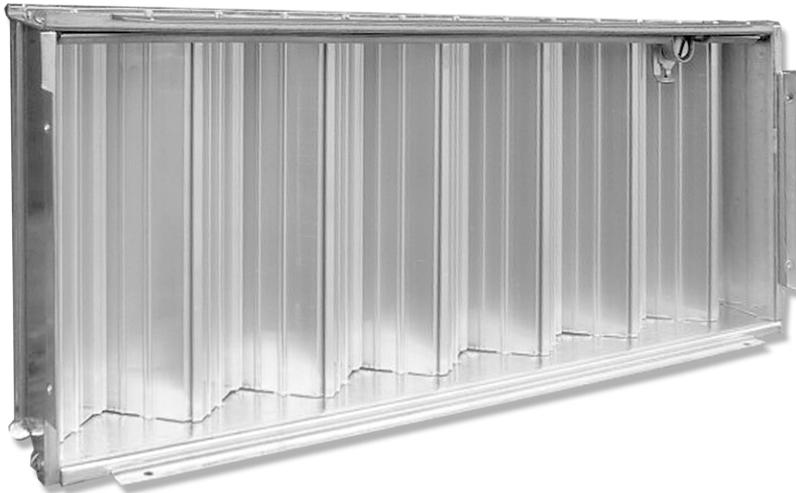


Le serrandine di taratura sono indicate per il montaggio diretto su bocchette di mandata e ripresa.
This kind of damper are used for direct mounting on grilles.

**Descrizione:**

- Telaio in profilato di acciaio zincato;
- Alette in alluminio estruso naturale a movimento contrapposto;

Construction:

- Casing in galvanised sheet steel;
- Blades in natural extruded aluminium.

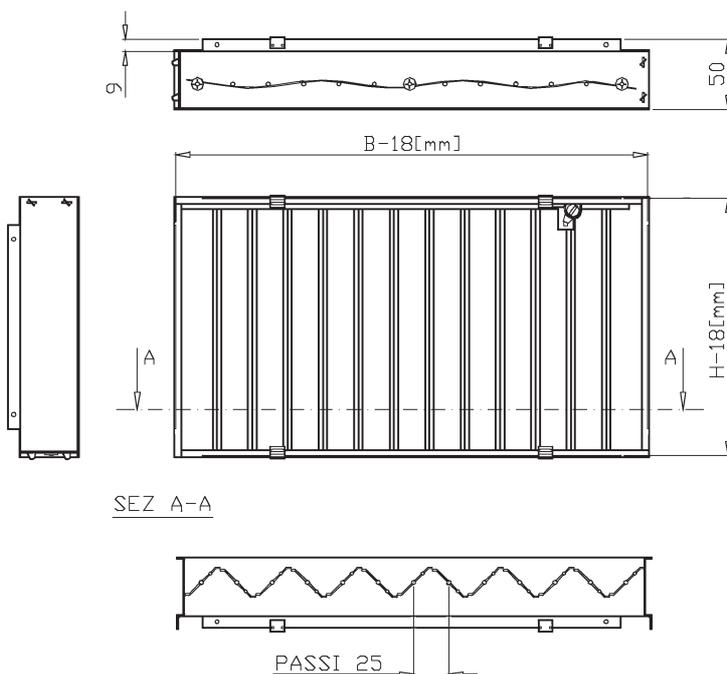

BASE - B [mm]
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000

ALTEZZA - H [mm]
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600

Dimensioni

- Dimensione massima 600x400 (per misure superiori vengono costruite in più pezzi);
- Lunghezza massima aletta 400 mm (parallela all'altezza).

Utilizzo

- Le serrande **SC** sono utilizzate essenzialmente come accessorio per bocchette di mandata e ripresa.

Dimension

- Maximum dimension 600x400 (for upper dimension the dampers will be in more pieces);
- Maximum blade length 400 mm.

Use

- The dampers **SC** are suitable like accessories for supply and exhaust grilles.

ESEMPIO DI ASSEMBLAGGIO - MOUNTING EXAMPLE

L'assemblaggio viene effettuato tramite clips - The mounting is with clips

