



**NEW**  
WIFI  
INCLUSO

**ASYG07KMCF / ASYG09KMCF  
ASYG12KMCF / ASYG14KMCF**



Telecomando

**Caratteristiche**

- Up/down
- Adjust
- Restart
- 10°C
- Powerful
- Low Noise
- Economy
- WIFI
- Sleep
- Program
- Filter
- Ion
- AF
- Wash

**Elevato risparmio energetico**

L'elevata efficienza è garantita da uno scambiatore di calore ad alta efficienza, un ampio ventilatore ed un nuovo refrigerante.

Classe\*1  
Raffrescamento  
**A+++**  
Riscaldamento  
**A+**



**SEER** 7.4\*1    **SCOP** 4.4\*2

\*1: modelli 7/9    \*2: modello 12

**Design Sottile ed elegante**


Lo forma sottile ed elegante è ottenuta grazie allo scambiatore di calore ad alta densità a multi passaggio e al ventilatore ad alta efficienza.

Scambiatore di calore ibrido

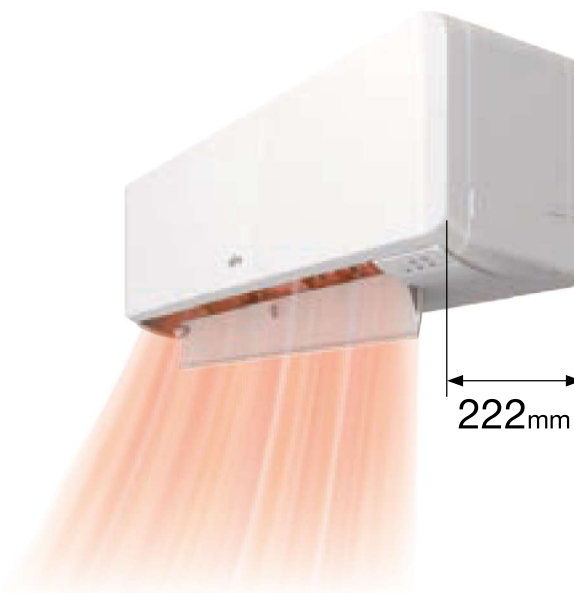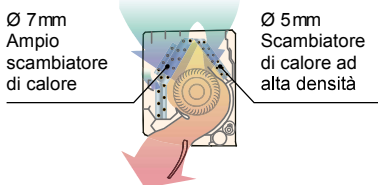

**Ventilazione confortevole e funzionamento silenzioso**

Il grande deflettore e la nuova struttura di diffusione permettono un flusso d'aria confortevole che si diffonde più ampio ai piedi dell'utente e al funzionamento silenzioso.



**20dB(A)**  
in raffrescamento

**Dispositivo di Controllo intelligente (incluso)**

Il climatizzatore può essere controllato da qualsiasi luogo utilizzando l'interfaccia LAN wireless. Il modulo WI-FI è integrato nell'unità

**AIRSTAGE Mobile**

Modulo WI-FI (USB)

Grazie alla App AIRSTAGE Mobile, è possibile controllare il climatizzatore sempre ed ovunque.

Refrigerante  
**R32**



per ASYG07/09/12KMCF



per ASYG14KMCF



## Specifiche

	Modello	Unità Int.		ASYG07KMCF	ASYG09KMCF	ASYG12KMCF	ASYG14KMCF
		Unità Est.		AOYG07KMCC	AOYG09KMCC	AOYG12KMCC	AOYG14KMCC
Codice Kit (*)				3NGF87270	3NGF87275	3NGF87280	3NGF87285
Alimentazione		V/Ø/Hz		230/1/50			
Potenza	Raffrescamento	kW		2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.2)	3.4 (0.9-3.9)	4.2 (0.9-4.4)
	Riscaldamento	kW		2.5 (0.9-3.4)	2.8 (0.9-4.0)	4.0 (0.9-5.3)	5.4 (0.9-6.0)
Potenza assorbita	Raffrescamento/Riscaldamento	kW		0.450/0.555	0.630/0.620	0.935/0.960	1.220/1.410
EER	Raffrescamento	W/W		4.43	3.97	3.65	3.44
COP	Riscaldamento	W/W		4.52	4.52	4.17	3.83
Pdesign	Raffresc./Riscaldam. (-10°C)	kW		2.0/2.3	2.5/2.4	3.4/2.5	4.2/4.0
SEER	Raffrescamento	W/W		7.40	7.40	7.30	6.90
SCOP	Riscaldamento (Medio)	W/W		4.10	4.10	4.40	4.10
Etichetta energetica	Raffrescamento			A++	A++	A++	A++
	Riscaldamento (Medio)			A+	A+	A+	A+
Max. corrente assorbita	Raffrescamento/Riscaldamento	A		6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0
Consumo energetico annuo	Raffrescamento	kWh/a		95	118	163	213
	Riscaldamento	kWh/a		785	819	795	1366
Capacità di deumidificazione		l/h		1	1.3	1.8	2.1
Pressione sonora	U. int. (Raffrescamento)	A/M/B/S		38/33/29/20	40/34/29/20	40/35/30/20	43/36/30/20
	U. int. (Riscaldamento)	A/M/B/S		41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
	U. est. (Raffresc./Riscald.)	Alta		46/46	46/46	50/50	50/50
Potenza sonora	U. int. (Raffresc./Riscald.)	Alta		54/56	55/57	55/58	57/59
	U. est. (Raffresc./Riscald.)	Alta		61/61	61/62	65/65	65/66
Portata d'aria (max.)	U. interna / U. esterna	Alta	m³/h	650/1650	700/1650	700/1700	770/1680
Dimensioni A x L x P	Unità interna			270x834x222			
	Unità esterna			10			
Peso	Unità interna	kg		541x663x290			
	Unità esterna	kg		22	22	24	31
Attacchi tubazioni					6.35/9.52		
Diametro scarico condensa (int./est.)					13.8/15 a 16.8		
Massima lunghezza tubazioni (Pre carica)					20 (15)		
Massimo dislivello					15		
Campo di funzionamento	Raffrescamento	°CDB		-10 a 46			
	Riscaldamento	°CDB		-15 a 24			
Refrigerante	Tipo/GWP			R32 (675)			
	Carica/TCO <sub>2</sub> Eq	kg/TCO <sub>2</sub> Eq		0.6/0.405	0.6/0.405	0.7/0.473	0.85/0.574

\* Telecomando e WIFI inclusi

I dati tecnici sono soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.

## Accessori

Filocomando compatto: UTY-RCRYZ1,  
 Filocomando Touch Panel: UTY-RNRYZ5  
 Filocomando: UTY-RLRY  
 Filocomando semplificato: UTY-RSRY  
 Kit di comunicazione\*: UTY-TWRXZ2

(\*) Obbligatorio per l'uso dei filocomandi

## Dimensioni (mm)

