

FUJITSU

PIÙ FORTI DEL TEMPO

ARXH24KMTAP / ARXH30KMTAP / ARXH36KMTAP
 ARXH45KMTAP / ARXH36KMTAP [Trifase]
 ARXH45KMTAP [Trifase] / ARXH54KMTAP [Trifase]

UNITÀ CANALIZZABILI SERIE KMTAP




NEW

Filocomando

Caratteristiche

Modelli compatti e sottili

Questa nuova unità interna canalizzabile ha un'altezza di soli 240 mm quindi risulta molto compatta e si adatta perfettamente a spazi di installazione ristretti.

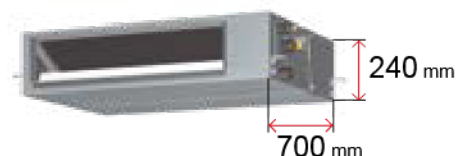

Elevato risparmio energetico

Il nuovo modello ha raggiunto un'elevata efficienza energetica con un design compatto.

Classe Raffrescamento
A++
 Riscaldamento
A+

SEER

6.4 *1

SCOP


4.2 *2

*1: modello 24

*2: modello 24

Manutenzione semplificata

Le unità interne sono dotate di ampi pannelli su entrambi i lati che garantiscono un comodo accesso per la manutenzione anche in spazi ristretti.

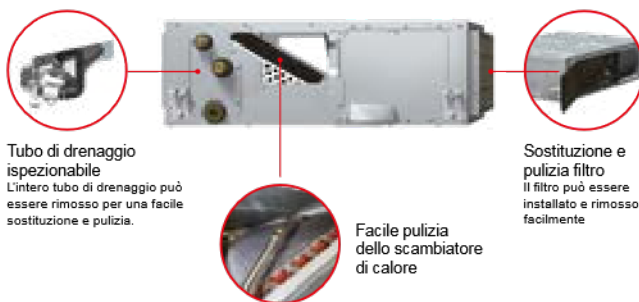

Tubo di drenaggio ispezionabile
 L'intero tubo di drenaggio può essere rimosso per una facile sostituzione e pulizia.

Sostituzione e pulizia filtro
 Il filtro può essere installato e rimosso facilmente

Facile pulizia dello scambiatore di calore

Sistema di drenaggio integrato



La pompa e il tubo di drenaggio sono integrati come accessori standard e questo semplifica l'installazione anche in spazi ristretti.

Ampia gamma di pressioni statiche

Le pressioni statiche possono essere variate da 30 a 150 Pa

Pressione statica
 da **30 a 150 Pa**

Accessori

Filocomando Infinity:
 Filocomando Compact:
 Filocomando Touch Panel:
 Filocomando:
 Filocomando semplificato:
 Kit ricevente e telecomando:
 Sonda ambiente remota:

UTY-RVRY
 UTY-RCRYZ1
 UTY-RNRYZ5
 UTY-RLRY
 UTY-RSRY
 UTY-LBTYM
 UTY-XSZX
 UTY-XSZX1

Filtro agli ioni d'argento
 Filtro lunga durata:
 Convertitore Modbus:
 Convertitore KNX:
 Modulo Wi-Fi:

UTD-HFNB (24)
 UTD-HFNA (30/36/45/54)
 UTD-LFDB (24)
 UTD-LFDA (30/36/45/54)
 UTY-VMSX
 UTY-VKSX
 UTY-TFSXZ1
 UTY-TFSXJ3

Kit connettori:
 Interfaccia IN/OUT
 *kit connettori necessario
 (U.Est. 30/36/45/54)
 Kit connettori:

UTY-XWZXG
 UTY-XCSX
 UTY-XWZXZ3