

## Valvola di mandata

SR-S

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10


8.11

**Applicazioni**

Valvola di mandata aria.

**Descrizione**

Valvola in acciaio zincato verniciato RAL 9010 (su richiesta RAL 9003) progettata per il montaggio a soffitto. La parte centrale della valvola è regolabile. La valvola è completa di flangia a bionetta per il montaggio diretto a canale.

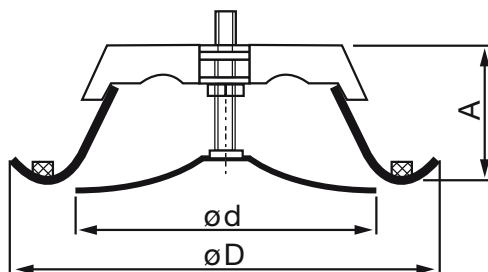**Dimensioni**

Dimensione valvola	ØD mm	Ød mm	A mm
80	115	62	42
100	138	75	40
125	164	100	46
160	211	130	54
200	248	158	63

**Esempio d'ordine**


Identificativo unità	SR-S	125
Dimensione valvola		

# Valvola di mandata


# SR-S

## Prestazioni


Ø80

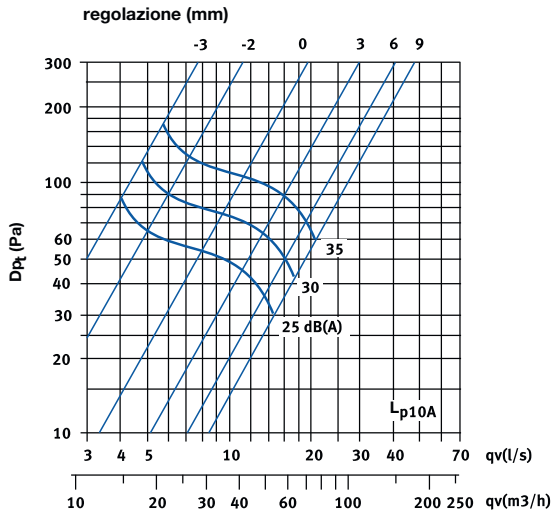


Ø100

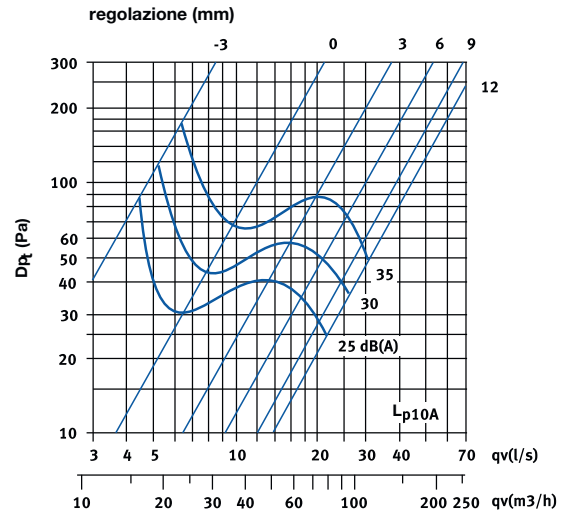


Ø125

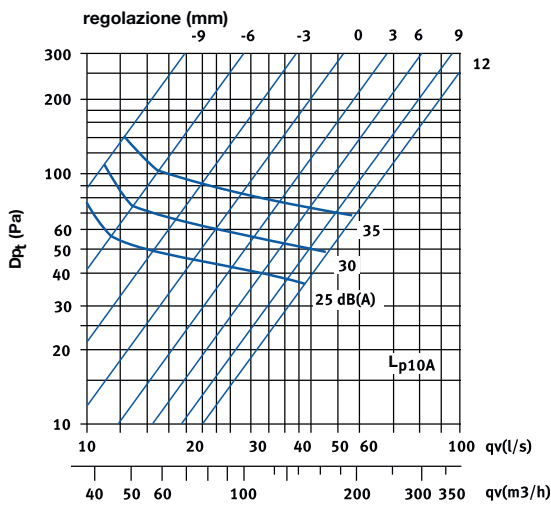

Ø160

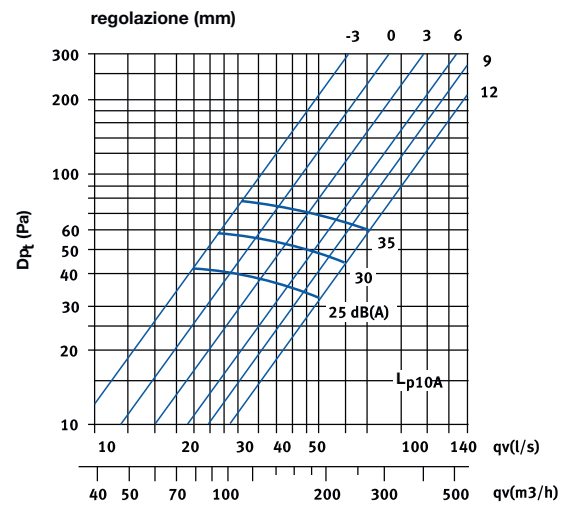

Ø200

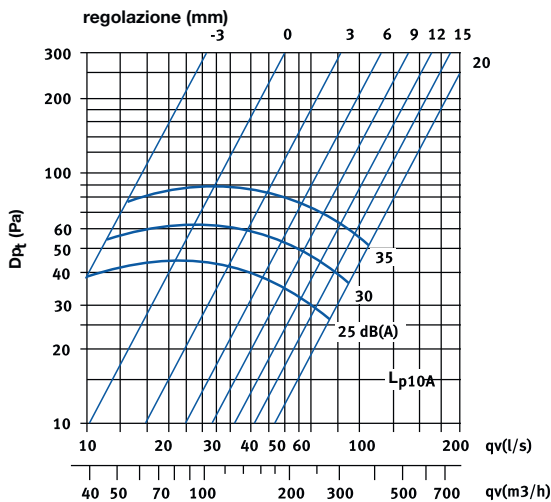

- 8.1
- 8.2
- 8.3
- 8.4
- 8.5
- 8.6
- 8.7
- 8.8
- 8.9
- 8.10
- 8.11